




BOUW



LOGISTIEK



EVENEMENTEN EN
FILMINDUSTRIE

RTH

5.18

RTH
5.18



CABINE

Veiligheid en zicht aan
de top van het gamma



PRESTATIES


Ongeëvenaarde hefcapaciteit




LOAD LIVE DIAGRAM

3 dynamische realtime
weergaven van de last


AFMETINGEN (mm)

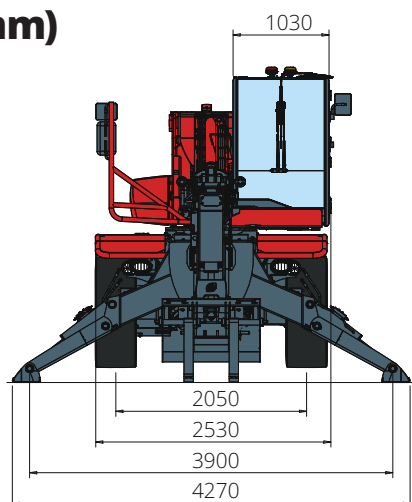

VOORAANZICHT

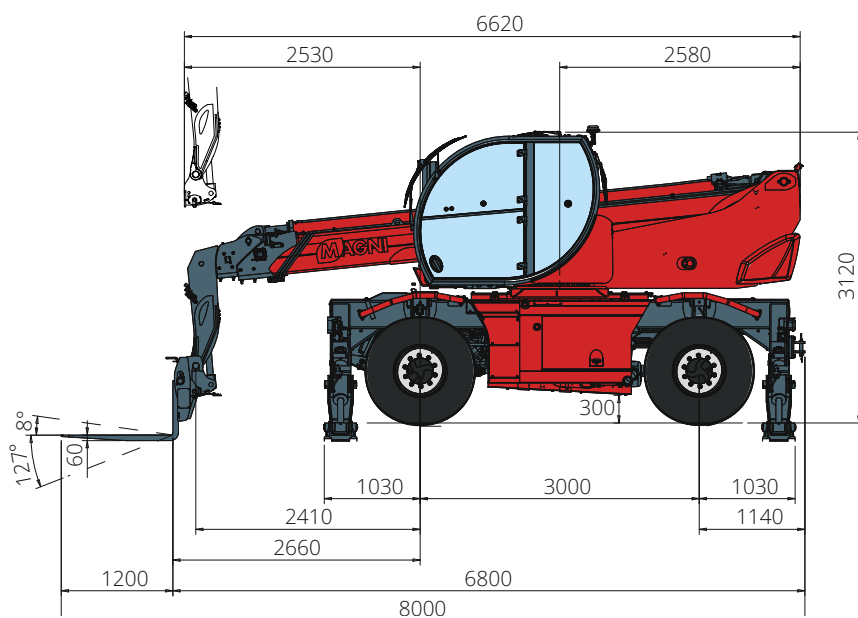

ZIJAAANZICHT

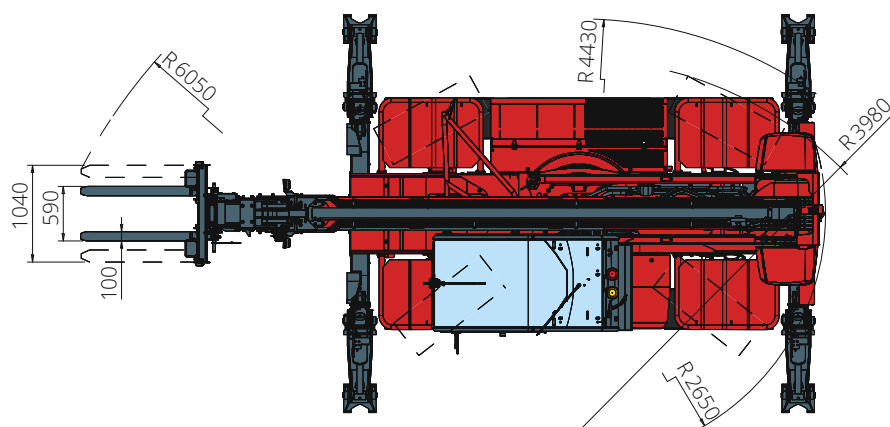

BOVENAANZICHT

Diagram draagvermogens met **UITGESCHOVEN STEMPELS 360°**

ATT - 03 - 001

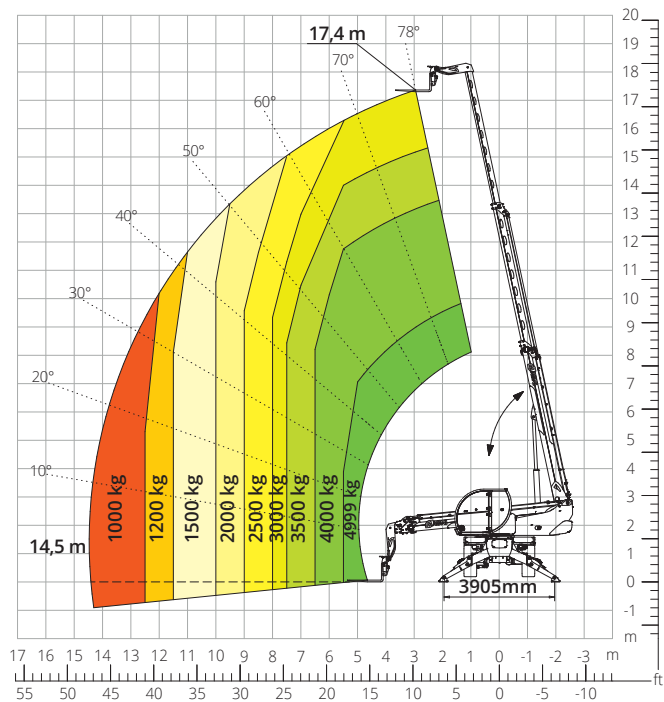


Diagram draagvermogens **VOORZIJD OP BANDEN**

ATT - 03 - 001

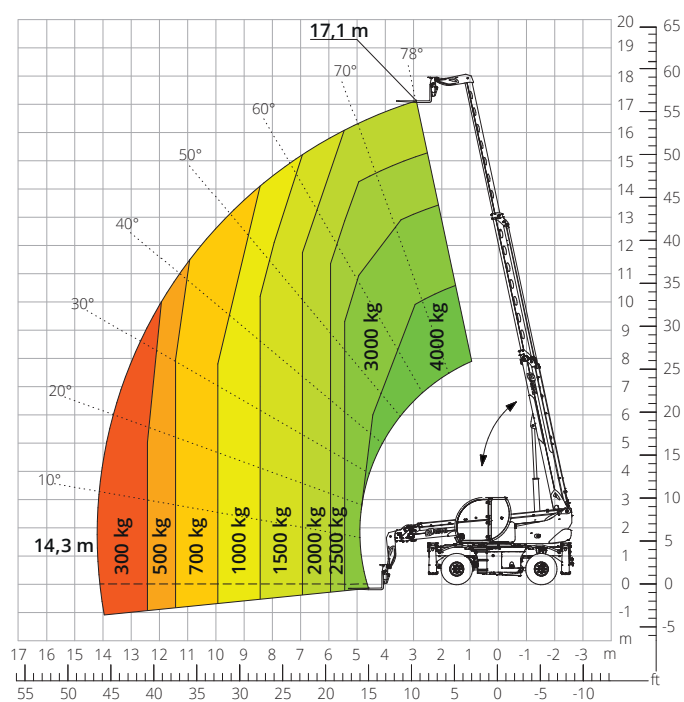


Diagram draagvermogens met **LIER 3.500 kg**

ATT - 02 - 002

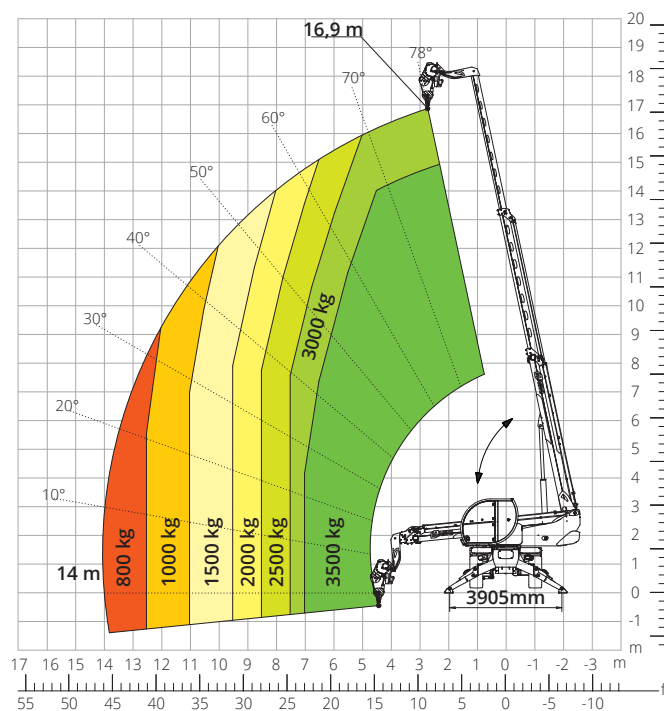


Diagram draagvermogens met **LIER 5.000 kg**

ATT - 02 - 019

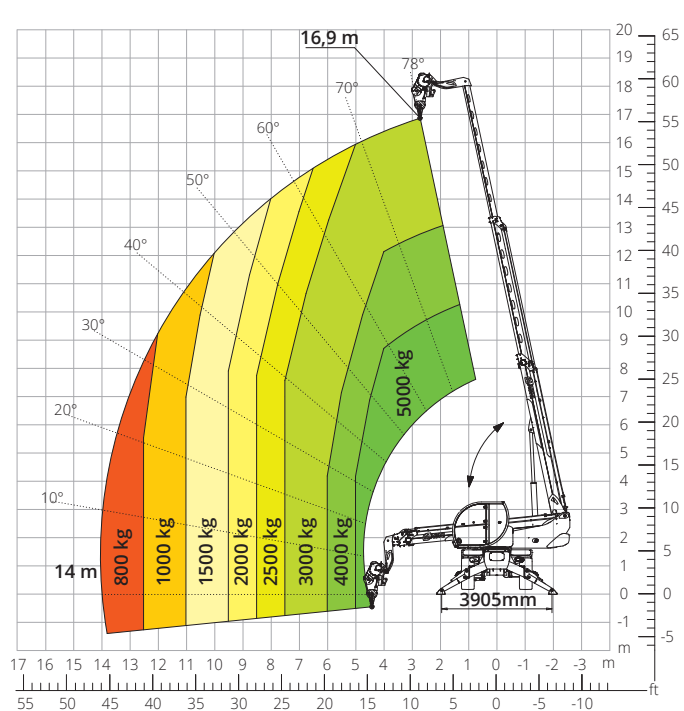


Diagram draagvermogens met
GIEK MET LIER 800 kg

ATT - 04 - 005

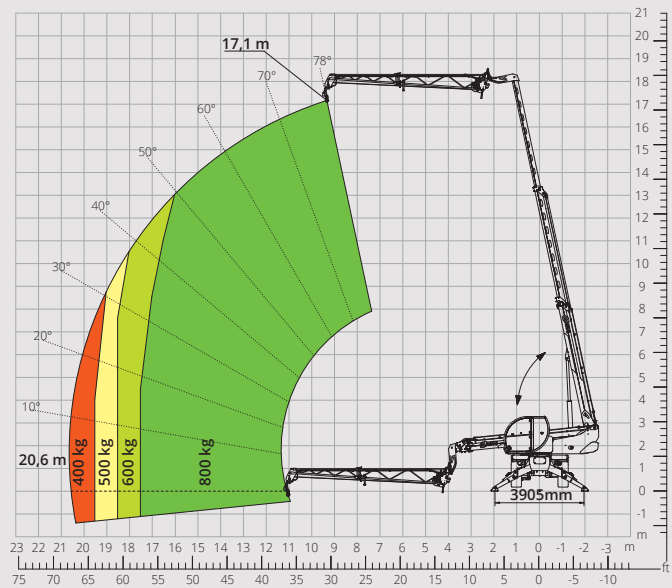


Diagram draagvermogens met
GIEK MET LIER 2.000 kg

ATT - 04 - 015

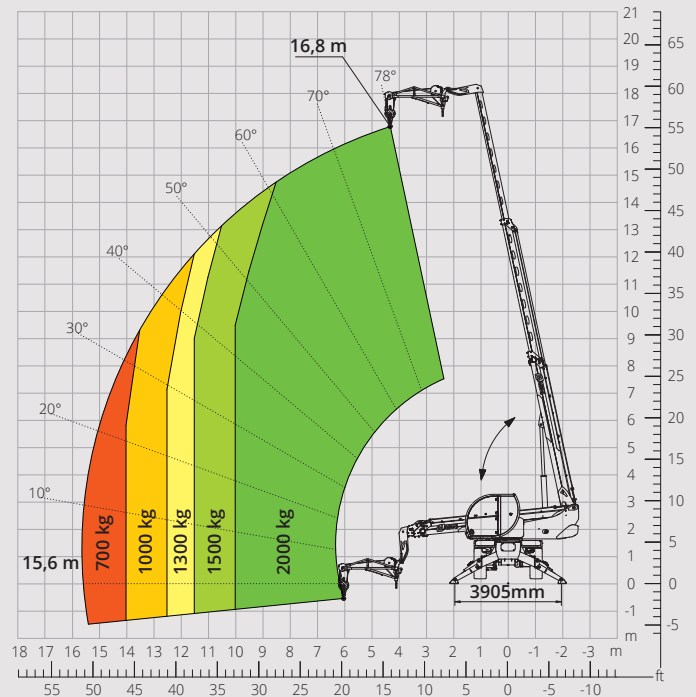


Diagram draagvermogens met
GIEK 2.000 kg

ATT - 04 - 013

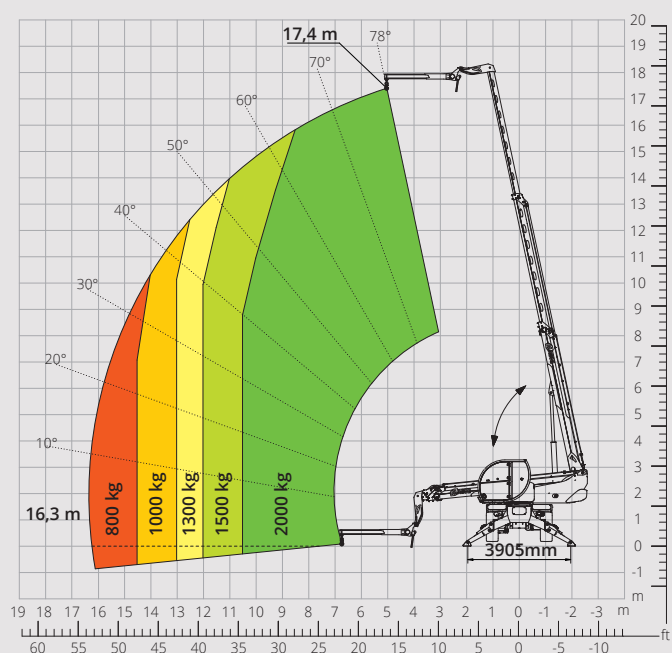


Diagram draagvermogens met
HAAK 5.000 kg

ATT - 05 - 014

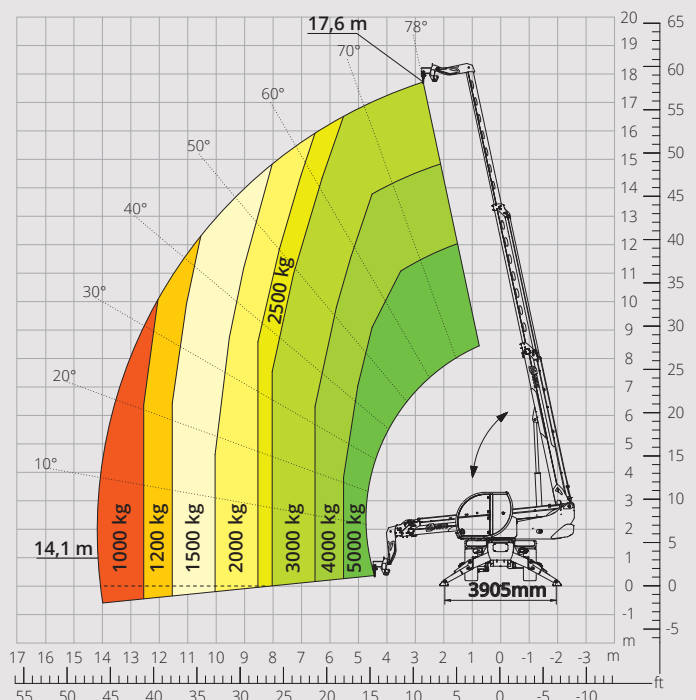


Diagram draagvermogens met
**ROTEREND UITKLAPBAAR
WERKPLATFORM 500 kg**
ATT-01-007

Diagram draagvermogens met
**ROTEREND UITKLAPBAAR
WERKPLATFORM 1.000 kg**
ATT - 01 - 016




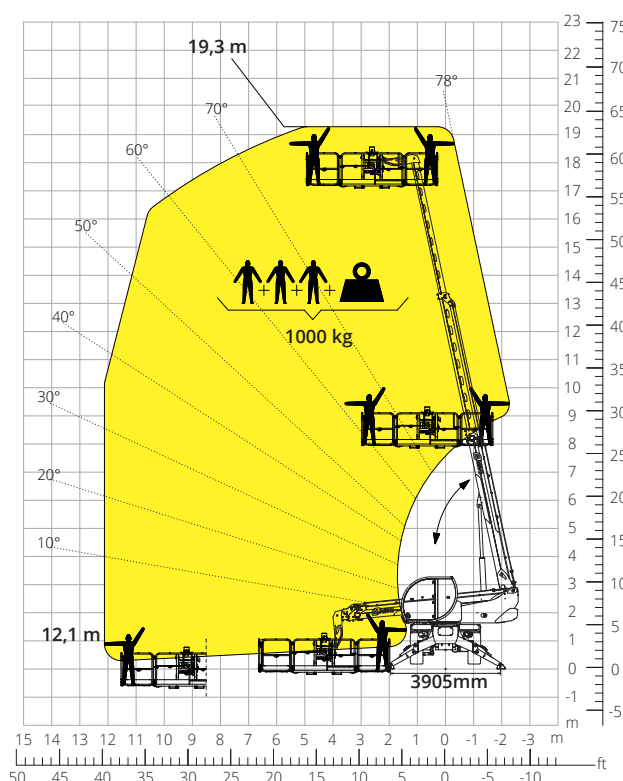


Diagram draagvermogens met
**TELESCOPISCH WERKPLATFORM
200 kg - 10 m**
ATT - 01 - 022

Diagram draagvermogens met
WERKPLATFORM 500 kg MET LIER 600 kg
ATT - 01 - 026

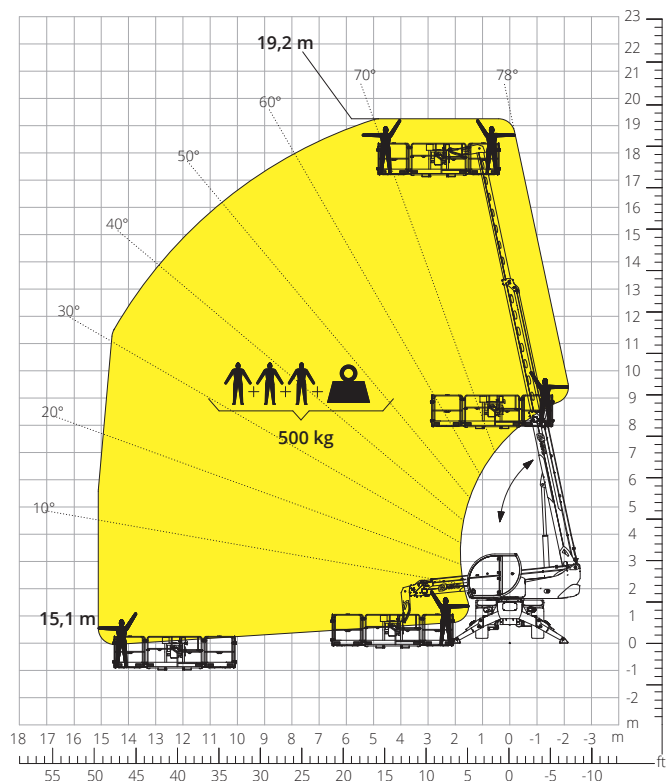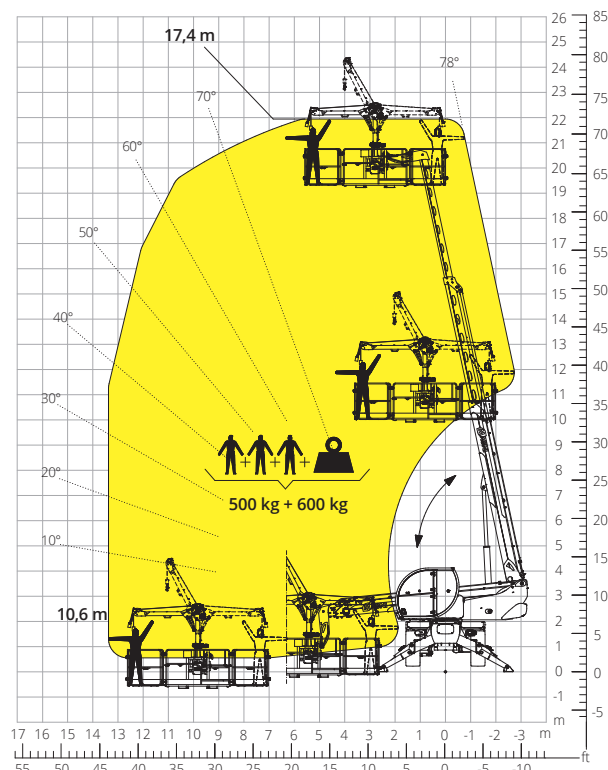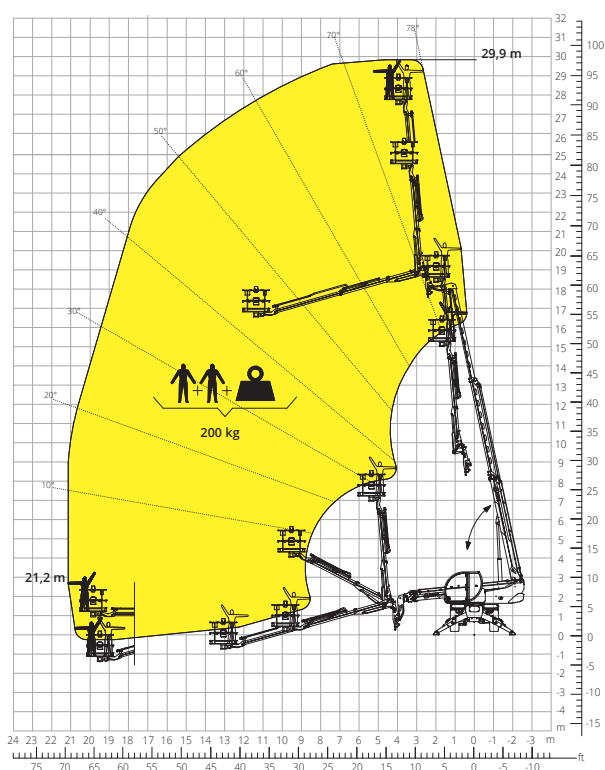

Aanduiding van de machine	Roterende verreiker	RTH 5.18	
	Maximaal hefvermogen	4.999 kg	
	Maximale hefhoogte	17,40 m	
	Maximale reikwijdte	14,50 m	
	Rotatie	360° (continu)	
Stempels	Type	Klapstempels	
Motor	Model	Deutz TCD 3,6 L4 EDG Stage IIIA	Deutz TCD 3,6 L4 HT Stage V
	Nominaal vermogen	55,4 omw (75,3 pk) a 2.200 giri/min	
	Maximaal koppel	390 Nm bij 1.300 omw/min	405 Nm bij 1.300 omw/min
	Cilinderinhoud	3,6 l	
	Aantal cilinders	4 in lijn	
	Motorconfiguratie	Turbodiesel met directe inspuiting	
	Koelsysteem	Water – intercooler	
	Type	Hydrostatisch	
Transmissie	Maximale druk	480 bar	
	Versnellingsbak	Dropbox met 2 versnellingen vooruit en achteruit	
	Type	Assen met planetaire overbrengingen	
Assen en remmen	Vooras	Stuuras	
	Achteras	Pendelas, sturend, met hydraulische blokkering	
	Aantal aandrijf/sturende wielen	4WD/4WS	
	Types besturing	Voorwielbesturing/Concentrische besturing/Krabbesturing	
	Bedrijfsrem	Meerschijven in oliebad op voor- en achteras	
	Parkeerrem	Hydraulisch met negatieve werking op de vooras	
	Bandenmaten	445/65 R19,5	
	Maximale verplaatsingssnelheid	25 km/h	
Prestaties	Klimvermogen (onbelast)	51%	
	Draaicirkel (bij de vorken)	6.050 mm	
Gewichten	Totaal leeggewicht*	14.400 kg	
Inhoud tanks en installaties	Diesel	175 l	175 l
	AdBlue	-	-
	Hydraulische olie	107 l	107 l
	Motorolie	9 l	9 l
	Koelvloeistof	20 l	20 l
Hydraulisch systeem voor de bewegingen	Type systemen	Load Sensing	
	Servicepomp	Met variabel slagvolume	
	Max. hydraulisch draagvermogen	90 l/min	
	Max. hydraulisch draagvermogen armkop	75 l/min	
	Max. werkdruk	350 bar	
	Ventielenblok voor bewegingen arm en bovenwagen	Elektro-proportioneel ventiel SIL 2	
	Bedieningsinstrument bewegingen	Dubbele joystick met geïntegreerde toestemming voor manoeuvreren	
	2006/42/CE: Machinerichtlijn EU		
Overeenstemming met de normen	2016/1628: verordening (EU) betreffende de emissies van stage V-motoren		
	EN 1459-X: inzake de normen betreffende de veiligheidseisen van transportwerktuigen met variabele reikwijdte		
	EN 280-1/EN 280-2: normen betreffende mobiele hoogwerkers (indien beschikbaar)		
	ROPS/FOPS niveau 2: inzake de norm voor de beveiligingsinrichtingen/-constructies		

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.

* Het aangegeven gewicht verwijst naar een leeg voertuig met standaarduitrusting en kan variëren afhankelijk van de gekozen configuratie.

De standaardconfiguratie van de machine omvat:

CABINE

- Systeem "easy access"
- Stoel Comfort
- Verstelbare stuurkolom
- Analoge joypad
- Verstelbaar zonneschermb
- Verwarming
- Airconditioning
- FM/AM-autoradio met USB- en Bluetooth-connectiviteit
- LED-binnenverlichting
- USB Type-A- en Type-C-ingangen (5 V)

REALTIME INFORMATIE

- 7 inch touchscreen
- MCTS - Boordcomputersoftware Magni Combi Touch System
- Automatisch herkenningssysteem van de RFID-apparatuur
- LMI - Systeem van lastmoment-indicatoren
- LLD - Realtime lastdiagrammen
- Geïntegreerde diagnose aan boord en op afstand
- Achteruitkijkcamera met beeldweergave via het MCTS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Standard Q-Fit
- Gereed voor werkplatforms
- Geavanceerd CAN-BUS-systeem met drie lijnen
- Zelfnivellerend systeem voor de stempels
- Automatische uitlijning voor- en achterwielen
- Standaard rotatiemotor bovenwagen
- Automatische parkeerrem
- Mechanische accu-uitschakeling in de motorruimte
- Elektrisch systeem: 24 V - IP67

SERVICE

- MyMagni-connectiviteitssysteem van Trackunit (Gratis op aanvraag)
- Garantie van 24 maanden of 2.000 uur